


# APN AJ 45

## Прессуемый ниппель DKJ, угол 45°

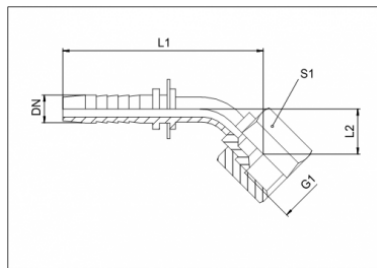

**Аббревиатура нормы**  
**Защита поверхности**  
**Материал**  
**Норма**

DKJ  
Гальваническое покрытие  
Сталь  
SAE J514  
ISO 8434-2  
SAE J515  
Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100  
- AHD 400, АКР, АТЕ  
Гаечная резьба UN/UNF  
Внутренний конус 74°

**Область применения**

**Соединение 1**  
**Форма уплотнения 1**

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Модификации и размеры

Название	DN (mm)	G 1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Дюймы	Размер
APN 04 AJ 06 45	5	7/16 -20 UNF"	65,0	16,0	14	3/16"	3
APN 06 AJ 08 45	6	1/2 -20 UNF"	62,0	13,0	17	1/4"	4
APN 06 AJ 10 45	6	9/16 -18 UNF"	62,5	14,0	19	1/4"	4
APN 06 AJ 45	6	7/16 -20 UNF"	62,5	14,0	14	1/4"	4
APN 08 AJ 10 45	8	9/16 -18 UNF"	65,0	16,5	19	5/16"	5
APN 08 AJ 45	8	1/2 -20 UNF"	72,0	18,0	17	5/16"	5
APN 10 AJ 08 45	10	1/2 -20 UNF"	74,0	18,0	17	3/8"	6
APN 10 AJ 13 45	10	3/4 -16 UNF"	76,0	23,0	24	3/8"	6
APN 10 AJ 16 45	10	7/8 -14 UNF"	74,0	25,0	27	3/8"	6
APN 10 AJ 45	10	9/16 -18 UNF"	73,5	21,0	19	3/8"	6
APN 13 AJ 16 45	12	7/8 -14 UNF"	81,5	21,5	27	1/2"	8
APN 13 AJ 20 45	12	1.1/16 -12 UN"	82,5	22,5	32	1/2"	8
APN 13 AJ 45	12	3/4 -16 UNF"	80,5	20,5	24	1/2"	8
APN 16 AJ 14 45	16	1.3/16 -12 UN"	-	-	-	5/8"	10
APN 16 AJ 20 45	16	1.1/16 -12 UN"	97,0	26,0	32	5/8"	10
APN 16 AJ 45	16	7/8 -14 UNF"	96,5	25,5	27	5/8"	10
APN 20 AJ 14 45	19	1.3/16 -12 UN"	107,5	24,5	36	3/4"	12
APN 20 AJ 25 45	19	1.5/16 -12 UN"	108,5	29,0	41	3/4"	12
APN 20 AJ 45	19	1.1/16 -12 UN"	113,0	30,5	32	3/4"	12
APN 25 AJ 14 45	25	1.3/16 -12 UN"	-	-	-	1"	16
APN 25 AJ 32 45	25	1.5/8 -12 UN"	135,5	34,0	50	1"	16
APN 25 AJ 45	25	1.5/16 -12 UN"	134,5	32,5	41	1"	16
APN 32 AJ 40 45	31	1.7/8 -12 UN"	167,0	47,0	55	1.1/4"	20
APN 32 AJ 45	31	1.5/8 -12 UN"	161,0	41,0	50	1.1/4"	20
APN 40 AJ 45	38	1.7/8 -12 UN"	189,5	52,0	55	1.1/2"	24
APN 50 AJ 45	51	2.1/2 -12 UN"	229,0	62,0	70	2"	32