


APN A

Прессуемый ниппель DKM

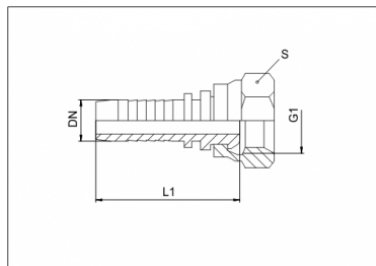

Аббревиатура нормы

Защита поверхности

Материал

Норма

Область применения

Соединение 1

Форма уплотнения 1

DKM

Гальваническое покрытие

Сталь

DIN 3863

Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100

- AHD 400, АКР, АТЕ

Метрическая гаечная резьба

Наружный конус 60°

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Модификации и размеры

Название	DN (mm)	G 1	L1 (mm)	S1	Дюймы	Размер
APN 20 A	19	M 30 x 1,5	65,5	36	3/4"	12
APN 25 A	25	M 38 x 1,5	75,5	46	1"	16
APN 25 A 32	25	M 45 x 1,5	76,0	50	1"	16
APN 32 A	31	M 45 x 1,5	85,0	50	1.1/4"	20
APN 40 A	38	M 52 x 1,5	89,0	60	1.1/2"	24
APN 50 A	51	M 65 x 2	107,0	75	2"	32
APN 60 A	60	M 78 x 2	112,0	90	2.1/2"	40