


APN AJ

Прессуемый ниппель DKJ

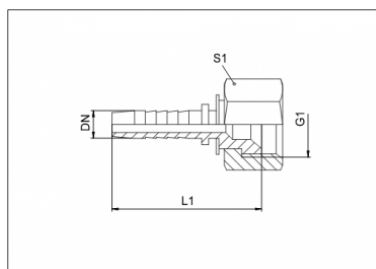

Аббревиатура нормы

Защита поверхности

Материал

Норма

Область применения

Соединение 1

Форма уплотнения 1

DKJ

Гальваническое покрытие

Сталь

SAE J514

ISO 8434-2

SAE J515

Прессуемые ниппели для шлангов AHD 100

- AHD 400, АКР, АТЕ

Гаечная резьба UN/UNF

Внутренний конус 74°

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Модификации и размеры

Название	DN (mm)	G 1	L1 (mm)	S1	Дюймы	Размер
APN 04 AJ 06	5	7/16 -20 UNF"	36,0	14	3/16"	3
APN 06 AJ	6	7/16 -20 UNF"	42,0	14	1/4"	4
APN 06 AJ 08	6	1/2 -20 UNF"	43,0	17	1/4"	4
APN 06 AJ 10	6	9/16 -18 UNF"	44,5	19	1/4"	4
APN 06 AJ 3/8	6	3/8 -24 UNF"	43,5	14	1/4"	4
APN 08 AJ	8	1/2 -20 UNF"	43,0	17	5/16"	5
APN 08 AJ 10	8	9/16 -18 UNF"	45,0	19	5/16"	5
APN 08 AJ 13	8	3/4 -16 UNF"	46,5	24	5/16"	5
APN 10 AJ	10	9/16 -18 UNF"	46,0	19	3/8"	6
APN 10 AJ 08	10	1/2 -20 UNF"	47,0	17	3/8"	6
APN 10 AJ 13	10	3/4 -16 UNF"	48,5	24	3/8"	6
APN 10 AJ 16	10	7/8 -14 UNF"	49,5	27	3/8"	6
APN 13 AJ	12	3/4 -16 UNF"	48,0	24	1/2"	8
APN 13 AJ 10	12	9/16 -18 UNF"	49,0	19	1/2"	8
APN 13 AJ 16	12	7/8 -14 UNF"	50,5	27	1/2"	8
APN 13 AJ 20	12	1.1/16 -12 UN"	51,0	32	1/2"	8
APN 16 AJ	16	7/8 -14 UNF"	53,5	27	5/8"	10
APN 16 AJ 20	16	1.1/16 -12 UN"	56,0	32	5/8"	10
APN 20 AJ	19	1.1/16 -12 UN"	63,0	32	3/4"	12
APN 20 AJ 14	19	1.3/16 -12 UN"	64,0	36	3/4"	12
APN 20 AJ 16	19	7/8 -14 UNF"	62,5	27	3/4"	12
APN 20 AJ 25	19	1.5/16 -12 UN"	64,0	41	3/4"	12
APN 25 AJ	25	1.5/16 -12 UN"	72,0	41	1"	16
APN 25 AJ 20	25	1.1/16 -12 UN"	71,0	32	1"	16
APN 25 AJ 32	25	1.5/8 -12 UN"	74,0	50	1"	16
APN 32 AJ	31	1.5/8 -12 UN"	82,0	50	1.1/4"	20
APN 32 AJ 25	31	1.5/16 -12 UN"	83,5	41	1.1/4"	20
APN 32 AJ 40	31	1.7/8 -12 UN"	84,0	60	1.1/4"	20
APN 40 AJ	38	1.7/8 -12 UN"	87,5	60	1.1/2"	24
APN 40 AJ 32	38	1.5/8 -12 UN"	88,0	50	1.1/2"	24
APN 50 AJ	51	2.1/2 -12 UN"	108,0	75	2"	32